



OFFICINA MECCANICA PIGNOTTI s.r.l.

Via Provinciale Aretina 1/A Loc. Le Valli
50067 TROGHI RIGNANO SULL'ARNO – FIRENZE – ITALY
Tel. +39 055 830 73 40 – Fax +39 055 830 73 41
e-mail : info@omp-pignotti.it - www.omp-pignotti.it
Skype : [omp-pignotti.srl](https://www.skype.com/name/omp-pignotti.srl)



FILTRO PRESSA Modello FP400

Caratteristiche tecniche principali:

- N°1 Telaio realizzato in tubi saldati
- N°2 Testate fisse monolitiche
- N°1 Testata mobile, realizzata come quelle fisse, scorrevole su ruote di acciaio trattato e guide ricavate sui tiranti di collegamento delle testate fisse
- N°1 Cilindro oleodinamico da $\varnothing 120\text{mm}$
- N°1 Centralina idraulica da 7,5kW e pressione massima 130 bar
- N°1 Pacco lamellare costituito da 6 piastre da 16bar di pressione massima, realizzate in polipropilene e rivestite da elementi filtranti anch'essi in polipropilene

Piastra 400

- Capacità 16 litri
- Superficie filtrante 1,3m²

IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE FILTRO PRESSA - WATER PURIFICATION PLANTS WITH FILTER PRESS - INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX FILTRE PRESSE

I valori relativi alle caratteristiche tecniche della macchina sono puramente indicativi. O.M.P. Officina Meccanica Pignotti s.r.l. si riserva il diritto di apportare tutte le opportune modifiche.


The values quoted in the technical specifications are indicative only. O.M.P. Officina Meccanica Pignotti s.r.l. reserves the right to apply the necessary changes at any time.

Les valeurs relatives aux caractéristiques techniques de la machine sont purement indicatives. La société O.M.P. Officina Meccanica Pignotti s.r.l. se réserve le droit d'apporter toutes les modifications jugées opportunes

SCHEMA IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE

SCARICO ACQUE TRATTATE

INGRESSO ACQUE DA TRATTARE

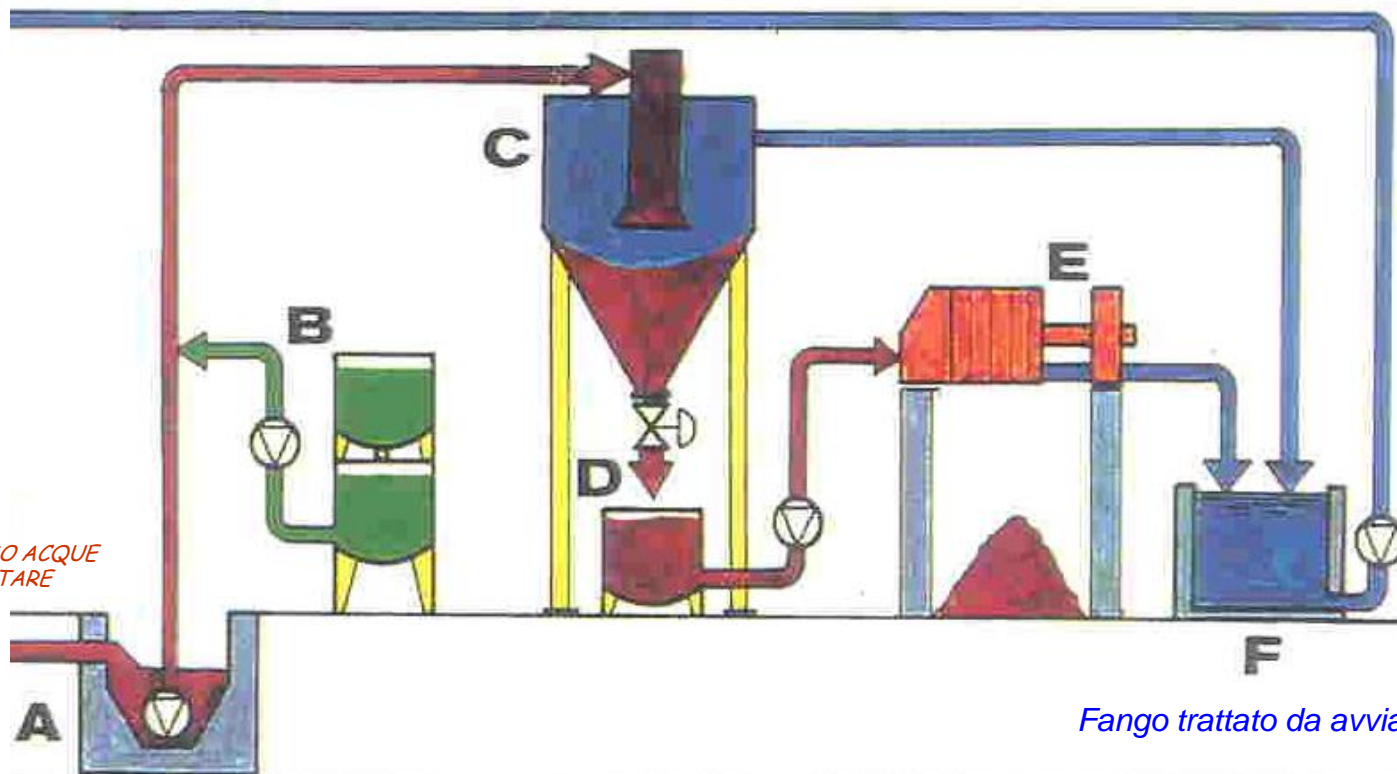

Fango trattato da avviare allo smaltimento

Legenda schema trattamento acque:

- A) Pozzetto di raccolta acque reflue con pompa ad immersione
- B) Miscelatore flocculante da 1000 litri con sonde di livello ed agitatori da 0.75kW
- C) Silos di decantazione da 15 a80m³
- D) Omogeneizzatore fanghi con pompa di mandata a membrana
- E) Filtro Pressa
- F) Bacino di raccolta acque trattate

	FP 400
Larghezza	650 mm
Lunghezza	1500 mm
Altezza	1550 mm
Peso nettokg
Pot. elettrica assorbita	kW

Soluzioni personalizzate per numero di piastre del pacco lamellare